

14. Ersatzteilübersicht 2004/ max. Anzugsdrehmomente

(10x) 0721 778

(2x) 0721 769

Louise FR (schwarz)


links: 0721 768

rechts: 0721 767

Louise (silber)

links: 0721 766

rechts: 0721 765

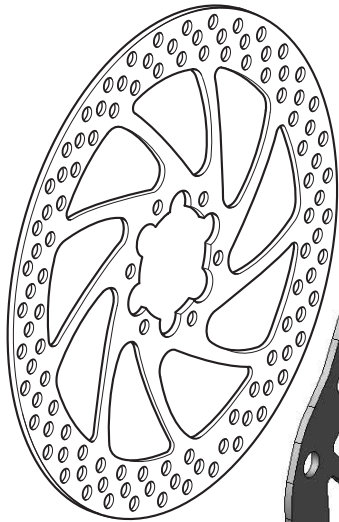


Ø 190 mm: 0721 040
Ø 210 mm: 0721 655

Ø 160 mm: 0721 455
Ø 180 mm: 0721 456

0721 314

(10x) 0720 931

(2x) 0721 324
TYPE 3.1 Performance
(2x) 0721 682
TYPE 3.2 Endurance

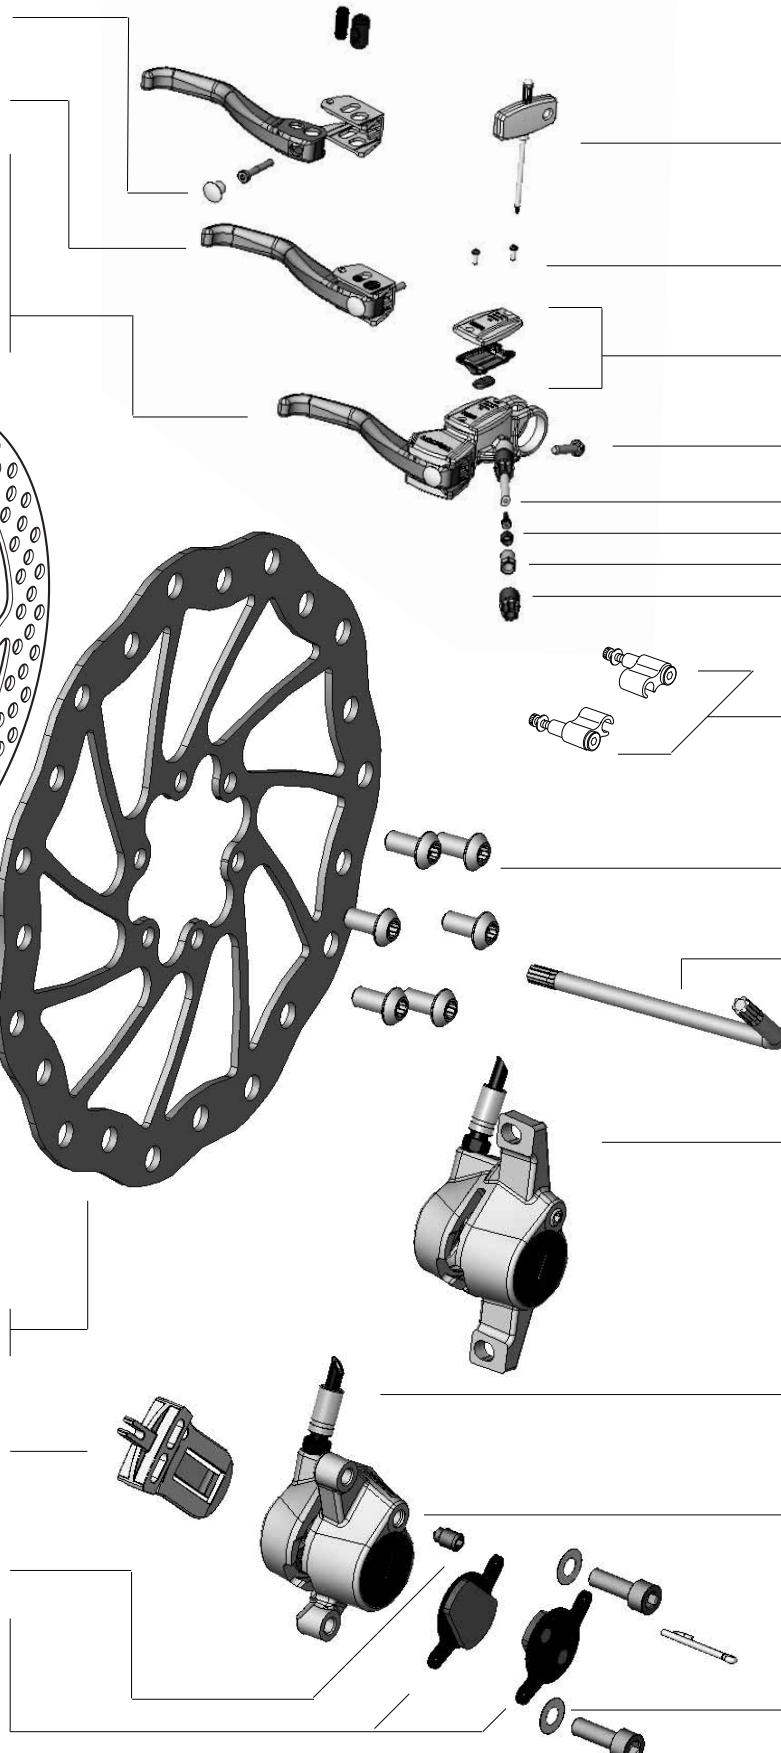

0720 847 Torx T7 Schlüssel

0721 000 (10x) **0,6 Nm**

0721 770

0720 918 (10x) **4 Nm**

0720 825 (10x)

0720 916 (20x)

0720 446 (10x) **4 Nm**

0720 405 (10x)

(2x) 0721 214

(6x) 0721 057 **4 Nm**

0721 204 Torx Schlüssel T25

Manitou Postmount 74

Louise/silber: 0721 773

Louise FR/schwarz: 0721 775

Standardleitung 0°

1600 mm: 0720 826

2500 mm: 0720 827

Stahlflex 0°

1700 mm: 0721 203

Int. Standard

Louise

VR 0721 771

HR 0721 772

Louise FR

VR+HR gleiche Zange!
























0721 774


(20x) 0720 917 (0,2 mm spacer)

(10x) 0721 313 (1mm spacer)

(2x) 0721 057 **6 Nm**

Zangenadapter für Louise und LouiseFR 2004

Louise:	Louise FR:	210mm	190mm	180mm	160mm
		 ⑮  0721 454 VORDERRAD	 ⑮  0721 454 HINTERRAD	 ⑯  0721 683 HINTERRAD	Kein Adapter notwendig! HINTERRAD
		 ⑰  0721 609 RS BOXXER VORDERRAD	 ⑮  0721 454 VORDERRAD	 ⑱  0721 608 RS BOXXER VORDERRAD	Kein Adapter notwendig! VORDERRAD
		 ⑰  0721 606 Postmount VORDERRAD	 X	 ③  0721 643 Postmount VORDERRAD	Kein Adapter notwendig! VORDERRAD



Wichtiger Hinweis!
Stellen Sie **IMMER** sicher, dass die Befestigungsschrauben mindestens 8mm Einschraubtiefe vorweisen, das entspricht ca. 8 Umdrehungen! Wenn dies nicht der Fall ist, sind längere Schrauben zu verwenden, die eine Festigkeit von mindestens 8.8 aufweisen müssen und durch Loctite mittelfest zu sichern sind!



Die eingekreisten Zahlen neben den Adaptern geben den Typ an. Die Nummer ist auch auf dem Adapter angebracht und erleichtert dessen Identifikation.

Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten !